


Demontage und Druckentleerung von STABILUS Produkten im Falle der Entsorgung

Dokument-Nr.
STAB-Spec. 10009375
Blatt 7
Ident. Dok.: SN 03.10-00/13

Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

2.4 Gerätetyp :BLOC-O-LIFT

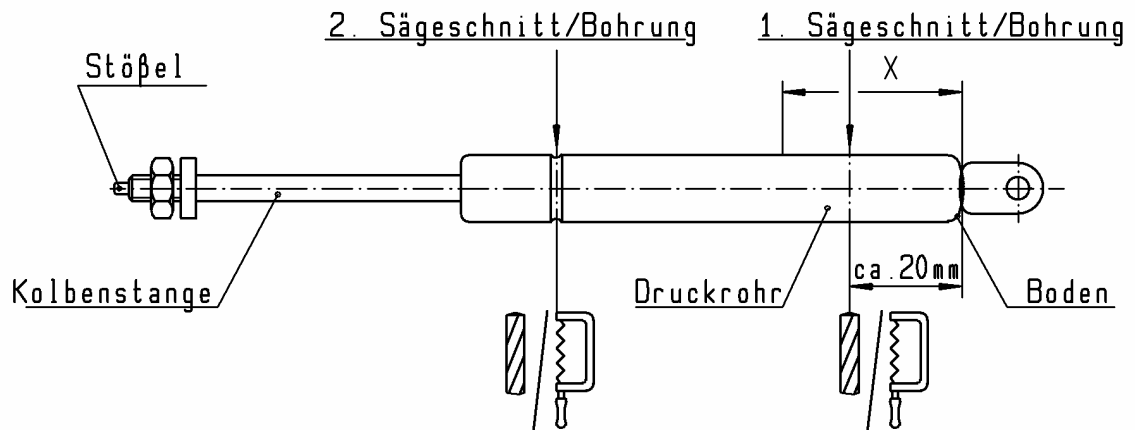

Erster Sägeschnitt/Bohrstelle: Ca. 20 mm vom Boden das Druckrohr aufsägen/aufbohren.

Zweiter Sägeschnitt/Bohrstelle: In der Sicke das Druckrohr aufsägen/aufbohren.

Bestimmt nur für internen und externen Gebrauch

DE

DE: X | EN: X | ES: X | IT: X | PR: X | FR: X
Vorhergehende Ausgabe: 11.11.1993

Änd.Std.: 10