


## Demontage und Druckentleerung von STABILUS Produkten im Falle der Entsorgung

Dokument-Nr.  
STAB-Spec. 10009375  
Blatt 17  
Ident. Dok.: SN 03.10-00/13

Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

### 2.11 Gerätetyp : DORSTOP

Das Gerät muss vor dem Aufsägen/Aufbohren auf ausgeschobene Länge positioniert werden.

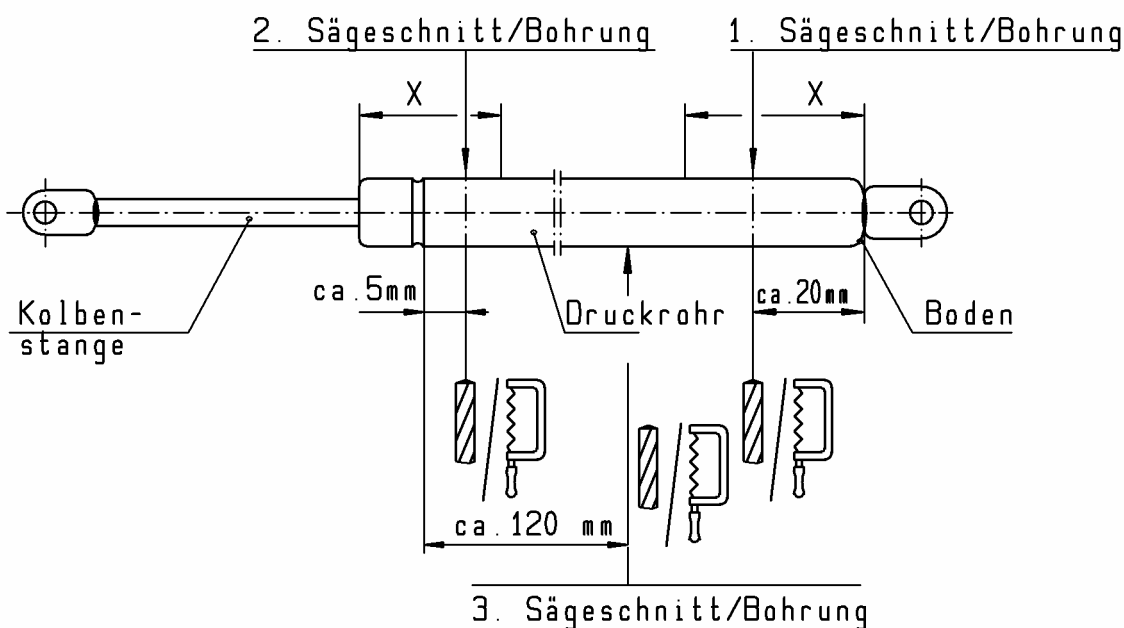

1. Sägeschnitt/Bohrstelle: Ca. 20 mm vom Boden das Druckrohr aufsägen/aufbohren.
2. Sägeschnitt/Bohrstelle: Ca. 5 mm von der Sicke aus gesehen das Druckrohr aufsägen/aufbohren
3. Sägeschnitt/Bohrstelle: Ca. 120 mm von der Sicke aus gesehen das Druckrohr aufsägen/aufbohren

Bestimmt nur für internen und externen Gebrauch

DE

DE: X | EN: X | ES: X | IT: X | PR: X | FR: X  
Vorhergehende Ausgabe: 11.11.1993

Änd.Std.: 10