


# Demontage und Druckentleerung von STABILUS Produkten im Falle der Entsorgung

Dokument-Nr.  
STAB-Spec. 10009375  
Blatt 3  
Ident. Dok.: SN 03.10-00/13

Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

- 2. Besondere Hinweise für die einzelnen Gerätetypen
- 2.1 Gerätetyp : LIFT-O-MAT / INTER-STOP

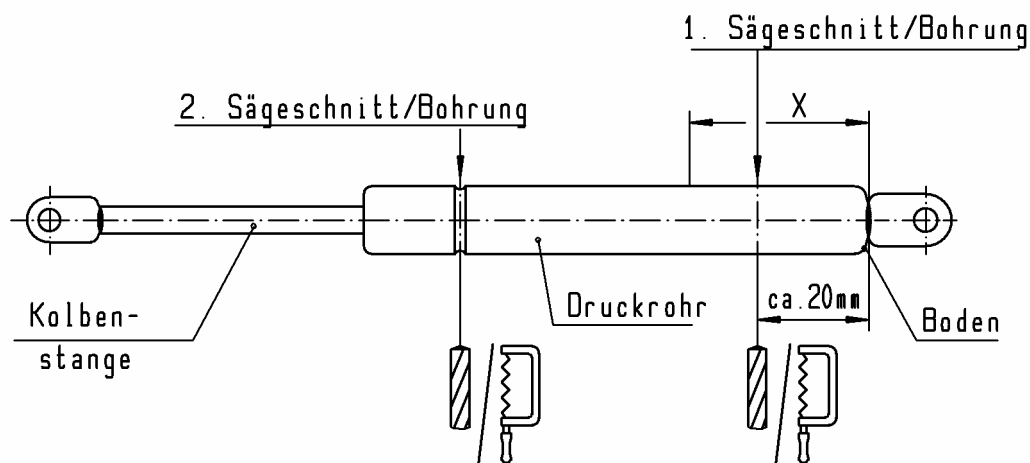

Erster Sägeschnitt/Bohrstelle: Ca. 20 mm vom Boden das Druckrohr aufsägen / aufbohren.

Zweiter Sägeschnitt/Bohrstelle: In der Sicke das Druckrohr aufsägen/aufbohren

Bestimmt nur für internen und externen Gebrauch

DE

DE: X | EN: X | ES: X | IT: X | PR: X | FR: X  
Vorhergehende Ausgabe: 11.11.1993

Änd.Std.: 10