


# Demontage und Druckentleerung von STABILUS Produkten im Falle der Entsorgung

Dokument-Nr.  
STAB-Spec. 10009375  
Blatt 6  
Ident. Dok.: SN 03.10-00/13

Ausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

2.3 Gerätetyp : I LIFT-O-MAT mit Innen-Ventil  
II DOPPELROHR LIFT-O-MAT mit Innen-Ventil


I LIFT-O-MAT mit Innen-Ventil

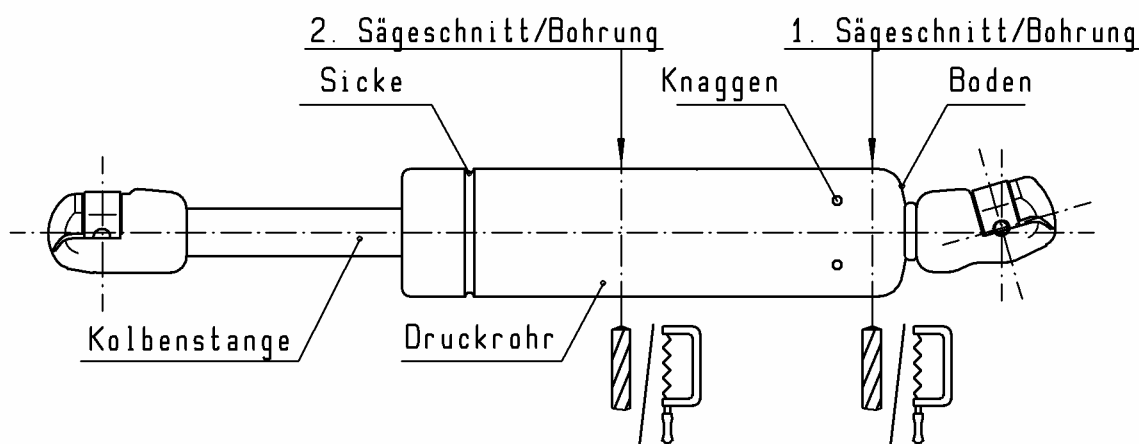

Erster Sägeschnitt/Bohrung: zwischen Knaggen und Druckrohrboden aufsägen/aufbohren

Zweiter Sägeschnitt/Bohrung: zwischen Sicke und Knaggen aufsägen / aufbohren

II DOPPELROHR LIFT-O-MAT mit Innen-Ventil

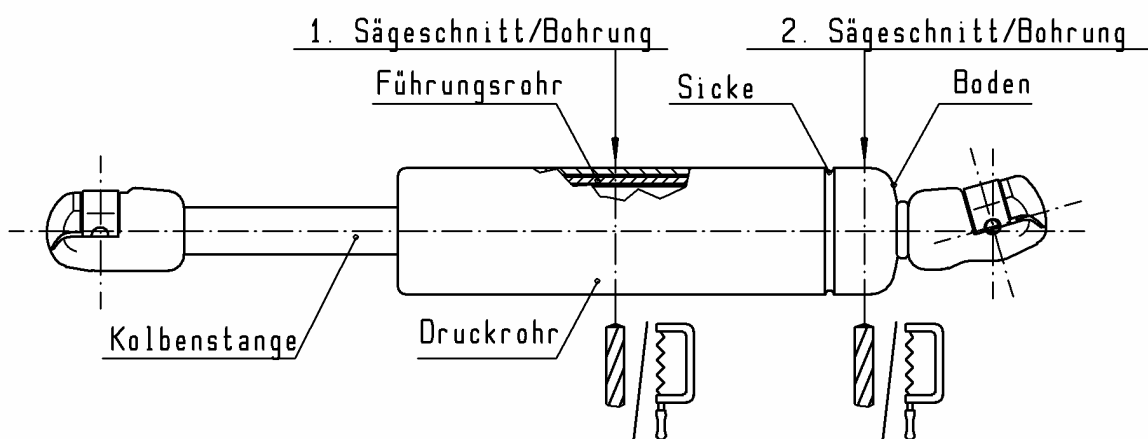

Erster Sägeschnitt/Bohrstelle: im Bereich vor der Sicke, von der Kolbenstange ausgehend, das äußere Druckrohr und das innere Führungsrohr aufsägen/aufbohren

Zweiter Sägeschnitt/Bohrstelle: im Bereich zwischen Sicke und Druckrohrboden aufsägen/aufbohren

Änd.Std.: 10

DE: X | EN: X | ES: X | IT: X | PR: X | FR: X  
Vorhergehende Ausgabe: 11.11.1993

DE

Bestimmt nur für internen und externen Gebrauch